




Grad Sanat Maya

شرکت گراد صنعت هایا

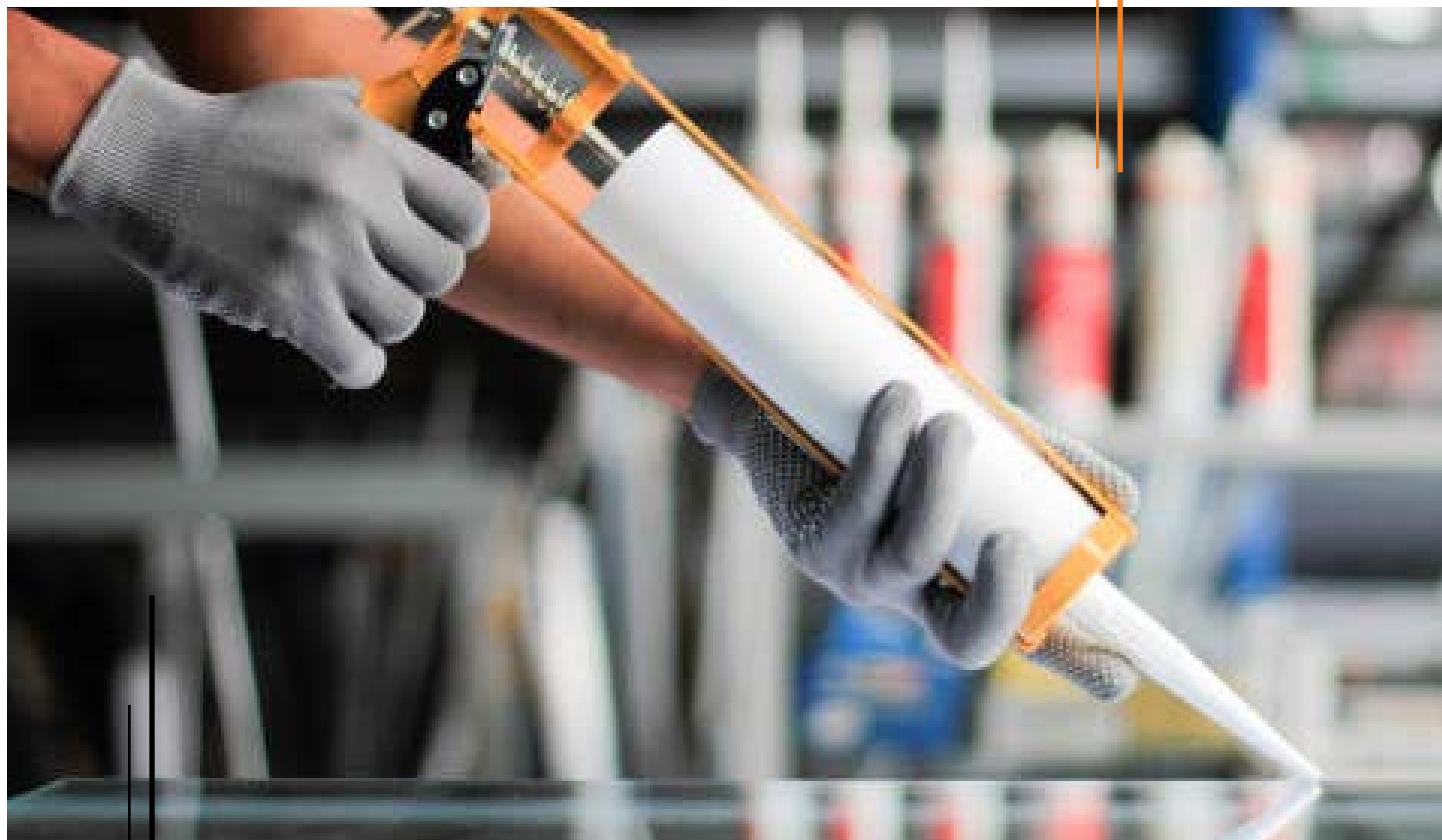

Selsill®

WORLD OF ALUMINIUM ACCESSORIES & HARDWARE

شرکت گراد صنعت مایا با توجه به وجود دفتر مرکزی در کشور ترکیه و همچنین انبار محصول در کرج دارای نمایندگی برندهایی از قبیل چسب selsil، رنگ پودری Setas ویراق bossy امکان تامین ملزمات شرکت‌ها را دارا می‌باشد.



شرکت گراد صنعت مایا

شرکت گراد صنعت مایا با هدف تامین کالا و اکسسوری مورد نیاز شرکت‌ها در حوزه صنعت نما و درب و پنجره و صنایع مختلف تاسیس شده که هدف آن تامین کالای با کیفیت وارداتی در کمترین زمان و مناسب‌ترین قیمت می‌باشد.

شرکت Selsil

از زوئن ۲۰۱۹، Sel Sealants به هفت قاره و ۱۵ کشور مختلف در سراسر جهان از جمله ایالات متحده آمریکا، ژاپن، هند، آفریقا، آمریکای جنوبی، اروپا، تایلند، استرالیا صادرات دارد.

Sel Sealants در سال ۱۹۹۱ تاسیس شد. سلسیل برنده اصلی این شرکت است. امروزه Sel Sealants بزرگترین تولید کننده در منطقه و «تنها» شرکت درزگیر است که کارتیج های hdpe خود را در جهان تولید و چاپ می کند.



اسپری کامل سلسیل (Selsil All in One Spray)

اسپری کامل سلسیل یک محصول روان کننده، محافظت کننده و شل کننده برای کاربردهای تعمیر و نگهداری عمومی می باشد.

بسته بندی

- ٤٠٠ میلی لیتر (٤٤ در هر جعبه)
- ٢٠٠ میلی لیتر (٣٦ در هر جعبه)

ماندگاری

محصول را در جای خشک و خنک نگهداری کنید.
٥ سال ماندگاری در صورت نگهداری در دمای بین +٥ تا +٢٥ درجه سانتی گراد.

رنگ: شفاف

قابل استفاده در همه موقعیت ها و جهت ها (٥٠ ٣٦٠)

ویژگی ها

- روغن کاری
- محافظت
- از بین بدن آلودگی و چربی.
- تمیز کننده
- قطعات زنگ زده/اکسید شده را از بین می برد.
- هیدروفوبیک
- فرمولاسیون غیر سیلیکونایزه
- زنگ زدایی
- قابل استفاده در همه موقعیت ها و جهت ها (٥٠ ٣٦٠)



سلفوم (Selfoum)

فوم سلفوم PA بر پایه پلی یورتان، مقاوم در برابر رطوبت، مواد پرکننده و عایق یک جزئی می باشد.

کاربرد

- مونتاژ و آب بندی چهارچوب در و پنجره
- پر کردن حفره ها.
- آب بندی دهانه ها در تمامی سازه های سقفی، کاشی، فلز و آلومنیوم (به جز پلی اتیلن، سیلیکون و تفلون).
- عایق حرارتی و صوتی.
- قابل برش و رنگ آمیزی پس از خشک شدن.
- ظرفیت انبساط بسیار خوب

ویژگی ها



بسته بندی

- ٧٥٠ میلی لیتر - ٦٠٠ گرم، ١٢ عدد در هر جعبه (درجه تفنگ - درجه معمولی)
- ٥٠٠ میلی لیتر - ٥٣٥ گرم، ١٢ عدد در هر جعبه (درجه معمولی)
- ٣٠٠ میلی لیتر - ٣٢٥ گرم، ١٢ عدد در هر جعبه (درجه معمولی)

ماندگاری

١٢ ماه ماندگاری در دمای بین +٥ تا +٢٥ درجه سانتی گراد.

رنگ فوم: زرد

پلاس (شیر اطمینان) Plus (Safety Valve)

فوم سلفوم پلاس PA بر پایه پلی اورتان، مقاوم در برابر رطوبت، پرکننده و عایق یک جزئی می باشد.

کاربرد

- مونتاژ و آب بندی چهارچوب در و پنجره.
- پر کردن حفره ها.
- آب بندی دهانه ها در تمامی سازه های سقفی، کاشی، فلز و آلومنیوم (به جز پلی اتیلن، سیلیکون و تفلون).
- عایق حرارتی و صوتی.
- قابل برش و رنگ آمیزی پس از دوره.
- ظرفیت انبساط بسیار خوب.
- پس از استفاده، نازل را با دربوش بیندید تا بتوان دوباره برای چند هفته از آن استفاده کرد.

بسته بندی

- ٧٥٠ میلی لیتر - ٩٠٠ گرم، ١٢ عدد در هر جعبه (درجه معمولی)

ویژگی ها



اسپری زنگ زدا (Rust Remover Spray)

یک اسپری محافظ غیر سیلیکونی، روان کننده، ضد زنگ زدگی و محافظ می باشد.

بسته بندی

- با فرمولاسیون خاص خود به راحتی قابل اجرا و نفوذ به سطوح می باشد.
- قطعات زنگ زده را شل می کند و یک لایه محافظ بین سطوح فلزی ایجاد می کند.
- اصطکاک را کاهش می دهد. از خوردگی ناشی از اصطکاک جلوگیری می کند.
- با دور کردن آب، در برابر رطوبت محافظت می کند.
- از قطعات و سطوح فلزی در برابر خوردگی محافظت می کند.
- گرد و غبار، گریس و ذرات چسب روی سطوح فلزی را تمیز می کند.
- با فرمول غیر سیلیکونی آن، کتیفی روی سطوح وجود نخواهد داشت.

ویژگی ها



ماندگاری

محصول را در جای خشک و خنک نگهداری کنید.
٢٤ ماه ماندگاری در برابر خوردگی محافظت می کند.

رنگ: شفاف

چسب اولترا (Ultra Tack)

تک جزء، با چسبندگی اولیه در ۵ ثانیه، درزگیر برشیه هیبرید با قدرت عملکرد بالا بوده، این چسب از قویترین چسبهای مونتاژ می‌باشد، که آسیبی به محیط زیست و سلامت انسان نمی‌رساند. Ultra Tack برای حمل وزن تا ۳۰۰ کیلوگرم بر متر مربع و چسباندن موادی مانند فلز، آلومینیوم، شیشه، پلاستیک، قرنیز، چوب، بتون، پانل‌های کامپوزیت و لوازم آشپزخانه مناسب می‌باشد.

نحوه استفاده

سطح اجرا باید تمیز، خشک و عاری از گرد و غبار، روغن و گریس باشد.
چسب را به صورت نوارهای عمودی/افقی با فاصله ۱۵-۲۰ سانتی‌متر بچسبانید تا هوا جریان داشته باشد و مواد را در جای خود قرار دهید و خوب فشار دهید تا مطمئن شوید که ضخامت چسب حداقل ۳-۴ میلی‌متر است.
برای جلوگیری از ایجاد شکاف بین سطح و سطحی که باید چسبانده شود، فشار وارد کنید.

ماندگاری

در جای خشک و خنک در بسته‌بندی باز نشده نگهداری شود.

ماندگاری در دمای بین ۵ تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد ۱۲ ماه است.

رنگ: سفید، خاکستری، سیاه و قهوه‌ای

ویژگی‌ها

- اجسام سنگین را به انواع سطوح می‌چسباند.
- به سرعت خشک می‌شود و به اتصال اولیه قوی روی تمام سطوح می‌رسد.
- برای چسباندن و آب بندی در شرایط مطروب مناسب است.
- بدون حلال و ایزو‌سیانات.
- بدون بو، هیچ گونه اثر روغنی باقی نمی‌گذارد و به سطح اعمال شده آسیب نمی‌رساند.
- مقاومت عالی در برابر اشعه ماده‌بنفس، هوا و خوردگی.
- قابل رنگ آمیزی با انواع رنگ‌ها از جمله رنگ‌های پایه آب.
- استفاده آسان.



بسته‌بندی

۲۹۰ میلی‌لیتر (۲۵ عدد در هر جعبه)

هیبرید ۵۰ (Hybrid50)

یک جزء، ضد رطوبت، مواد آب‌بندی برشیه هیبرید با عملکرد بالا می‌باشد. سلسیل هیبرید سیلانت نسل جدید درزگیر بدون حلال ایزو‌سیانات بوده که تمام خواص مکانیکی پلی اورتان و درزگیر سیلیکونی را دارد.

کاربرد

- عایق بندی پنجره و در.
 - اتصال سازه‌های چوبی و فلزی.
 - نصب و عایق کاری نما.
 - درزگیری در آشپزخانه و حمام.
 - نمای ساختمان.
 - ساخت و ساز سقف، اتصالات بتون.
- کاربرد آسان، قابلیت استفاده با تفنگ در دمای پایین، سازگار با محیط زیست، بدون حلال و ایزو‌سیانات به دلیل مکانیزم پخت، عدم انتشار اجزای آلتی فرار (VOCs) بدون ریزش و بدون تشکیل حباب. مقاومت عالی در برابر اشعه ماده‌بنفس، عدم زرد شدن تیوکسوتریپی استثنایی، مقاومت تحت تأثیر حرارت، مقاوم در برابر مواد شیمیایی ضد آب، مقاوم در برابر هوا و فرسودگی تحت تأثیر حرکات انبساط قرار نمی‌گیرد. کشیدگی عالی خاصیت چسبندگی بالا انقباض بسیار کم قابل رنگ آمیزی با انواع رنگ‌ها (از جمله رنگ‌های پایه آب) چسبندگی بسیار خوب با اکثر مصالح ساختمانی.

ویژگی‌ها



ماندگاری

۱۲ ماه ماندگاری در دمای بین ۵ تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد.

رنگ: سفید

۲۹۰ میلی‌لیتر (۲۵ عدد در هر جعبه)

کاربرد

- مونتاژ و آب بندی چهارچوب در و پنجره.
- پر کردن حفره‌ها.
- آب بندی دهانه‌ها در تمامی سازه‌های سقفی، کاشی، فلز و آلومینیوم (به جز پلی‌اتیلن، سیلیکون و تفلون).
- عایق حرارتی و صوتی.
- قابل برش و رنگ آمیزی پس از خشک شدن.
- ظرفیت انبساط بسیار خوب.

ویژگی‌ها



سلسیل مونتاژ (Selsil Montage)

فوم سلفوم PU بر پایه پلی‌یورتان، مقاوم در برابر رطوبت، مواد پرکننده و عایق تک جزئی می‌باشد.

بسته‌بندی

۷۵۰ میلی‌لیتر - ۶۴۵ گرم، ۱۲ عدد در هر جعبه

۱۲ ماه ماندگاری در دمای بین ۵ تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد.

رنگ فوم: زرد

سلسیل مونتاژ (Selsil Montage)

فوم سلفوم PU بر پایه پلی‌یورتان، مقاوم در برابر رطوبت، مواد پرکننده و عایق یک جزئی می‌باشد.

کاربرد

- مونتاژ و آب بندی چهارچوب در و پنجره.
- پر کردن حفره‌ها.
- آب بندی دهانه‌ها در تمامی سازه‌های سقفی، کاشی، فلز و آلومینیوم (به جز پلی‌اتیلن، سیلیکون و تفلون).
- عایق حرارتی و صوتی.
- قابل برش و رنگ آمیزی پس از خشک شدن.
- ظرفیت انبساط بسیار خوب.

ویژگی‌ها



۱۲ ماه ماندگاری در دمای بین ۵ تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد.

رنگ فوم: زرد

درزگیر سیلیکونی-اکریلیک (Siliconized+ Acrylic Sealant)

درزگیر اکریلیک سیلیکونیزه سلسیل یک درزگیر تک جزئی برپایه پراکنده‌گی اکریلیک بوده که با امولسیون سیلیکون تقویت شده است.

کاربرد

- قابل استفاده در درزهای انبساطی عناصر ساختمانی پیش ساخته
- نازکاری مونتاژ چوب، پی وی سی، آهن و آلومینیوم.
- اتصالات در کارهای سنگ، چوب، بتون، گچ و آجر وغیره.
- درزگیر قاب پنجه و درب به سنگ.
- قبل از رنگ‌آمیزی در برابر ترک استفاده می‌شود.

بسته‌بندی

- ۳۱۰ میلی‌لیتر ۲۵ عدد در هر جعبه (سطلهای ۲۵ و ۳۰۰ کیلوگرم).

ماندگاری

- ۱۲ ماه ماندگاری در دمای بین +۵ تا +۴۵ درجه سانتی‌گراد.

رنگ: سفید، خاکستری روشن، سیاه، قهوه‌ای
تیره، قهوه‌ای روشن، بلوطی طلاسی، گلاسی،
بلوطی روشن، بلوطی متوسط، گردوبی تیره،
راشی.

ویژگی‌ها

- تک جزئی.
- کاربرد آسان با استفاده از تفنگ.
- پس از خشک شدن لایه ضد آب تشکیل می‌شود.
- ساخت چارچوب درب.
- پس از خشک شدن برای مدت طولانی انعطاف‌پذیر باقی می‌ماند.
- قابل رنگ آمیزی.
- روی سطح آن روغن وجود ندارد.
- روی سطح کاربرد تأثیر نمی‌گذارد.
- کشسان.
- ظاهری درخشان و براق دارد.
- برای تمامی سطوح متخلخل مانند آجر، بتون و چوب قابل استفاده است.
- مقاوم در برابر آب، باد و رطوبت بر روی قاب‌ها و پنجره‌های آلومینیومی، پی وی سی و چوبی.



درزگیر سیلیکونی چندمنظوره (Multi Purpose Silicone Sealant)

درزگیر سیلیکونی چندمنظوره سلسیل یک درزگیر سیلیکونی یک جزئی رطوبت‌گیر می‌باشد.

کاربرد

- چسبندگی عالی به انواع بسترهای غیرمتخلخل مانند: کاربرد بسیار آسان.
- آلومینیوم مقاوم در برابر ازن، اشعه مادرهای بنفش و دمای شدید.
- شیشه ضد قارچ.
- کاشی و سرامیک لعابدار چسبندگی عالی به انواع زیرلایه‌های غیرمتخلخل.

بسته‌بندی

- ۲۵۰ میلی‌لیتر، ۲۵ عدد در هر جعبه.

ویژگی‌ها

- کاربرد بسیار آسان.
- آلومینیوم مقاوم در برابر ازن، اشعه مادرهای بنفش و دمای شدید.
- شیشه ضد قارچ.
- کاشی و سرامیک لعابدار چسبندگی عالی به انواع زیرلایه‌های غیرمتخلخل.



ماندگاری

- ۱۲ ماه ماندگاری

کاربرد

- قابلیت چسبندگی به مصالح ساختمانی برپایه سیمان، آجر، سرامیک، مرمر، شیشه، چوب، فولاد گالوانیزه، آلومینیوم و اکثر سطوح پلاستیکی را دارد.
- مورد استفاده در صنعت ساختمان، در خفره‌های اتصالات بین عناصر ساختمانی.
- برای اتصالات و مونتاژ آلومینیوم، پی وی سی، قاب چوبی استفاده می‌شود.

بسته‌بندی

- چسب‌های سویسی آلمینیوم ۴۰۰ میلی‌لیتر و ۶۰۰ میلی‌لیتر، ۲۴ عدد در هر جعبه.
- کارتیج آلمینیومی ۳۰۰ میلی‌لیتر، ۲۵ عدد در هر جعبه.

رنگ فوم: سفید، سیاه، خاکستری

درزگیر (Pu Sealant 40) Pu40

یک ماده درزگیر تک جزئی، مقاوم در برابر رطوبت و برپایه پلی‌اورتان می‌باشد.

ویژگی‌ها

- تک جزئی.
- کاربرد آسان با استفاده از تفنگ.
- سیال تیکسوتروپیک.
- مقاوم در برابر رطوبت هوا.
- قابل رنگ آمیزی.
- بدون تغییر حجم.
- مقاوم در برابر شرایط جوی و آب.
- خاصیت ارجاعی دائمی.



ماندگاری

- ۱۲ ماه ماندگاری در دمای بین +۵ تا +۴۵ درجه سانتی‌گراد.

کاربرد

- قابلیت چسبندگی به مصالح ساختمانی برپایه سیمان، آجر، سرامیک، مرمر، شیشه، چوب، فولاد گالوانیزه، آلومینیوم و اکثر سطوح پلاستیکی را دارد.
- مورد استفاده در صنعت ساختمان، در خفره‌های اتصالات بین عناصر ساختمانی.
- برای اتصالات و مونتاژ آلومینیوم، پی وی سی، قاب چوبی استفاده می‌شود.
- برای کاشی کاری سقف استفاده می‌شود.

بسته‌بندی

- کارتیج آلمینیومی ۳۰۰ میلی‌لیتر، ۲۵ عدد در هر جعبه
- چسب‌های سویسی آلمینیوم ۴۰۰ میلی‌لیتر، ۲۴ عدد در هر جعبه
- چسب‌های سویسی آلمینیوم ۶۰۰ میلی‌لیتر، ۲۴ عدد در هر جعبه

ویژگی‌ها

- تک جزئی.
- کاربرد آسان با استفاده از تفنگ.
- تیکسوتروپیک.
- مقاوم در برابر رطوبت هوا.
- قابل رنگ آمیزی بدون تغییر حجم.
- مقاوم در برابر شرایط جوی.
- خاصیت ارجاعی دائمی.



ماندگاری

درزگیر سیلیکونی-اکریلیک (Siliconized+ Acrylic Sealant)

درزگیر اکریلیک سیلیکونیزه سلسیل یک درزگیر تک جزئی برایه پراکنده اکریلیک بوده که با امولسیون سیلیکون تقویت شده است.

کاربرد

- قابل استفاده در درزهای انساطی عناصر ساختمانی پیش ساخته
- نازک کاری مونتاژ چوب، پی وی سی، آهن و آلومینیوم.
- اتصالات در کارهای سنگ، چوب، بتون، گچ و آجر و غیره.
- درزگیر قاب پنجه و درب به سنگ.
- قبل از رنگ آمیزی در برابر ترک استفاده می شود.

بسته بندی

- ۳۱۰ میلی لیتر ۲۵ عدد در هر جعبه (سطلهای ۲۵ و ۳۰۰ کیلوگرم).

ماندگاری

۱۲ ماه ماندگاری در دمای بین +۵ تا +۲۵ درجه سانتی گراد.
سطلهای ۲۵ و ۳۰۰ کیلوگرم.

رنگ: سفید، خاکستری روشن، سیاه، قهوه ای،
تیره، قهوه ای روشن، بلوطی طلایی، گیلاسی،
بلوطی روشن، بلوطی متوسط، گردوبی تیره،
راشی.

ویژگی ها

- تک جزئی.
- کاربرد آسان با استفاده از تفنگ.
- پس از خشک شدن لایه ضد آب تشکیل می شود.
- ساخت چارچوب درب.
- پس از خشک شدن برای مدت طولانی انعطاف پذیر باقی میماند.
- قابل رنگ آمیزی.
- روی سطح کاربرد تأثیر نمی گذارد.
- روی سطح کاربرد تأثیر نمی گذارد.
- کشسان.
- ظاهری درخشان و براق دارد.
- برای تمامی سطوح متخلخل مانند آجر، بتون و چوب قابل استفاده است.
- مقاوم در برابر آب، باد و رطوبت بر روی قابها و پنجره های آلومینیومی، چوبی و پی وی سی.



درزگیر اکریلیک (Acrylic Sealant)

درزگیر اکریلیک سلسیل استاندارد، درزگیر اکریلیک یک جزئی می باشد.

کاربرد

- قابل استفاده در درزهای انساطی عناصر ساختمانی پیش ساخته
- نازک کاری مونتاژ چوب، پی وی سی، آهن و آلومینیوم.
- اتصالات در کارهای سنگ، چوب، بتون، گچ و آجر و غیره.
- درزگیر قاب پنجه و درب به سنگ.
- قبل از رنگ آمیزی در برابر ترک استفاده می شود.

بسته بندی

- ۳۱۰ میلی لیتر ۲۵ عدد در هر جعبه (سطلهای ۲۵ و ۳۰۰ کیلوگرم).

ماندگاری

۱۲ ماه ماندگاری در دمای بین +۵ تا +۲۵ درجه سانتی گراد.
سطلهای ۲۵ و ۳۰۰ کیلوگرم.

رنگ: سفید، سیاه، قهوه ای تیره، خاکستری، قهوه ای روشن، شامپاین آلومینیومی، خاکستری تیره،
کرم، راشی، گردوبی تیره، توس، خاکستری (۷۰۴۰ RAL)، ۱۰۱۳ RAL، بلوطی روشن

ویژگی ها

- تک جزئی.
- کاربرد بسیار آسان.
- پس از خشک شدن لایه ضد آب تشکیل می شود.
- مقاوم در برابر شرایط آب و هوایی.
- پس از خشک شدن برای مدت طولانی انعطاف پذیر باقی میماند.
- قابل رنگ آمیزی دارد.
- روی سطح کاربرد تأثیر نمی گذارد.
- مقاوم در برابر آب، باد و رطوبت بر روی قابها و پنجره های آلومینیومی، چوبی و پی وی سی.



درزگیر سیلیکونی خارجی خنثی (Neutral Exterior Silicone Sealant)

درزگیر سیلیکونی خارجی خنثی سلسیل یک درزگیر سیلیکونی بر پایه آلکوکسی با پخت خنثی، قابل استفاده با تفنگ و یک جزئی می باشد.

کاربرد

- خشک شدن طبیعی.
- مدول کم، کشش بالا.
- چسبندگی بدون پرایم خوب به انواع زیرالایه ها.
- غیر خورنده برای فلزات.
- آسان برای اعمال و استفاده.

بسته بندی

- ۳۱۰ میلی لیتر، ۲۵ عدد در هر جعبه

رنگ: سیاه، خاکستری، سفید،
قهوة ای، شفاف



ویژگی ها

- مواظم در برابر ازن، اشعه مواد بنفس و درجه حرارت شدید.
- ضد قارچ.
- ISO ۱۱۶۰۰ - F&G - ۲۵ ML

ماندگاری

۱۲ ماه ماندگاری

درزگیر سیلیکونی چند منظوره (Multi Purpose Silicone Sealant)

درزگیر سیلیکونی چند منظوره سلسیل یک درزگیر سیلیکونی یک جزئی رطوبت گیر می باشد.

کاربرد

- چسبندگی عالی به انواع بسترهای غیر متخلخل مانند:
- آلومینیوم
- شیشه
- ضد قارچ.
- کاشی و سرامیک لعابدار
- چسبندگی عالی به انواع زیرالایه های غیر متخلخل.

بسته بندی

- ۳۱۰ میلی لیتر، ۲۵ عدد در هر جعبه

رنگ: سفید، شفاف، سیاه، خاکستری،
قهوة ای، بژ



ویژگی ها

- کاربرد بسیار آسان.
- مواظم در برابر ازن، اشعه مواد بنفس و دمای شدید.
- ضد قارچ.
- کاشی و سرامیک لعابدار

ماندگاری

۱۲ ماه ماندگاری

فایر استاپ آکریلیک (Fire Stop Acrylic)

درزگیر اکریلیک سلسیل مقاوم در برابر آتش یک جزء، بر پایه امولسیون اکریلیک بوده و به طور ویژه برای محافظت در برابر آتش فرموله شده است.

ویژگی‌ها

- بر پایه آب،
- فاقد آبزیست یا الیاف.
- کاربرد آسان.
- قابل رنگ آمیزی.
- چسبندگی خوب به بسترهای بتنی و بنایی.
- قابل انعطاف.

بسته‌بندی

- ۳۱۰ میلی لیتر، ۲۵ عدد در هر جعبه.

ماندگاری

۱۲ ماه ماندگاری

رنگ: سفید



درزگیر سیلیکونی خنثی (Neutral Silicone Sealant)

درزگیر سیلیکونی خنثی سلسیل یک درزگیر سیلیکونی بر پایه آلکوکسی با پخت خنثی، قابل استفاده با تفنگ و یک جزئی می‌باشد.

کاربرد

جهت آب بندی انواع پنجره‌ها (PVC، چوب، آلمینیوم) استفاده می‌شود، چسبندگی به اکثر بسترهای متخلخل و غیر متخلخل از جمله؛ سنگ، آجر، آلمینیوم، فلزات، پی وی سی، پلی اکریلات، پلی کربنات، چوب آغشته یا لاق زده یا رنگ شده، سطوح شیشه‌ای.

بسته‌بندی

- ۳۱۰ میلی لیتر، ۲۵ عدد در هر جعبه

رنگ: سیاه، خاکستری، سفید،
قهقهه‌ای، شفاف

ویژگی‌ها

- خشک شدن طبیعی.
- مدول کم، کشش بال.
- چسبندگی بدون پرایم خوب به انواع زیرلایه‌ها.
- غیر خورنده برای فلزات.
- آسان برای اعمال و استفاده.
- بوی کم

• مقاوم در برابر ازن، اشعه مادره بنفس و درجه حرارت شدید.
• ضد قارچ
• مطابق با ISO ۱۱۶۰۰ - F&G - ۲۵ ML

ماندگاری

۱۲ ماه ماندگاری



فوم مقاوم در برابر آتش (Fire Resistant Foam B1) B1

گان سلفوم/فوم مقاوم در برابر آتش، یک ماده پرکننده و عایق مقاوم در برابر آتش و رطوبت می‌باشد. عایق یک جزء می‌باشد. این محصول چسبندگی خوبی به انواع سطوح نشان می‌دهد.

کاربرد

- مونتاژ و آب بندی چهارچوب در و پنجره.
- پر کردن حفره‌ها.
- درزگیری دهانه‌ها در تمامی سازه‌های سقفی،
- عایق حرارتی و صوتی.

بسته‌بندی

- ۷۵۰ میلی لیتر و ۹۰۵ گرم، ۱۲ عدد در هر جعبه

ماندگاری

۱۲ ماه ماندگاری در دمای بین +۵ تا +۲۵ درجه سانتی گراد.

ویژگی‌ها

- تک جزئی.
- مقاوم در برابر رطوبت.
- چسبندگی عالی به اکثر مصالح ساختمانی
- کلاس B1 مقاوم در برابر آتش. acc.DIN4102
- عایق حرارتی و صوتی.
- حاوی CFC و H-CFC نیست.
- قابل بش و رنگ آمیزی پس از خشک شدن..
- عدم مسدود شدگی مجاری خروجی برای زمانی قابل توجه.
- قابل استفاده از تفنگ.



رنگ فوم: نارنجی کم رنگ

کاربرد

- مونتاژ و درزگیری تاسیسات قاب پنجره‌ها و درها.
- پر کردن حفره‌ها، شکاف‌ها و درزها.

بسته‌بندی

- ۷۵۰ میلی لیتر و ۹۰۵ گرم، ۱۲ عدد در هر جعبه

ماندگاری

۱۲ ماه ماندگاری در دمای بین +۵ تا +۲۵ درجه سانتی گراد.

رنگ فوم: زرد کم رنگ

ویژگی‌ها

- تک جزئی.
- مقاوم در برابر رطوبت
- خاصیت انبساط کم (از تاب برداشتن یا خمیدگی چارچوب در و پنجره جلوگیری می‌کند).

• چسبندگی عالی به اکثر مصالح ساختمانی مانند چوب، بتون، کاشی، فلز و آلمینیوم (به جز پلی اتیلن، سیلیکون و تفلون).

• عایق حرارتی و صوتی.

• قابل بش و رنگ آمیزی پس از خشک شدن. ظرفیت انبساط بسیار خوب

• با تفنگ اعمال می‌شود.

• هنگامی که برنامه برای مدت کوتاهی متوقف می‌شود، مسدود نمی‌شود.

• نیاز به تمیز کردن کمتری دارد.

• تجویض لوله می‌تواند سریعتر انجام شود.



فایر استاپ سیلیکونی سلسیل (Selsil Fire Stop Silicone)

سلسیل فایر استاپ سیلیکون یک جزئی خنثی، قابل استفاده با تفنگ، درزگیر سیلیکونی با فرمول خاص برای محافظت در برابر آتش طراحی شده است.

کاربرد

سلسیل فایر استاپ سیلیکون به طور خاص برای آب بندی در برابر آتش ساخته شده که در صورت آتش سوزی مقاوم در برابر آتش میباشد. Selsil Fire Stop Silicone یک درزگیر سیلیکونی خنثی با کارایی بالا بوده که برای ایجاد چسبندگی و دوام بهتر در طیف گسترده کاربردهای تجاری طراحی شده است، علاوه بر این Fire Stop برای تشکیل یک مهر و موم مقاوم در برابر آب و هوا بر روی اکثر مصالح ساختمانی رایج مانند: شیشه، سرامیک، فولاد، آلومنیوم، آجر، بتون، اکثر پلاستیک ها و غیره طراحی شده است.

نگهداری

محصول را در جای خشک و خنک بین ۵ + ۲۵ درجه سانتی گراد نگهداری کنید.

ویژگی ها

- کاربرد آسان
- قابلیت اطمینان و عمر طولانی
- چسبندگی عالی به طیف وسیعی از مصالح ساختمانی از جمله بتن و آجرکاری
- انعطاف‌پذیری با زمان ذخیره سازی و استفاده از انبا.
- قابل اجرا در اتصالات عمودی و بالای سر
- تحت تأثیر دمای بالا یا پایین قرار نمی‌گیرد.
- مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش



درزگیر سیلیکونی با دمای بالا (RTV High Temperature Silicone Sealant) RTV

درزگیر سیلیکونی با دمای بالا Selsil RTV یک جزئی بوده و مقاومت بالایی در برابر رطوبت نشان می‌دهد.

کاربرد

آلومینیوم، شیشه، کاشی و سرامیک لعابدار، فلزات

ویژگی ها

- ۱۰۰٪ سیلیکون پلیمر
- استحکام بالا
- بدون حلال



بسته‌بندی

۳۱۰ میلی لیتر X ۲۵

ML ۲۵ - F&G

• مطابق با ISO ۱۱۶۰۰ -

• مقاوم در برابر ازن، اشعه ماوراء بنفش و دمای شدید.

ماندگاری

۱۲ ماه ماندگاری

- قابل استفاده برای مدت طولانی تا دمای ۲۵۵ درجه سانتیگراد و برای دوره‌های کوتاه‌تر تا دمای ۲۸۵ درجه سانتیگراد.

رنگ: قرمز

٣٦٢٠ ترکیب نگهدارنده با دمای بالا High-Temp Retaining Compound 3620

مناسب برای پر کردن درز تا قطر ٥/٢٥ میلی‌متر (١٤/٥ اینچ) می‌باشد. مقاوم به درجه حرارت بالاتا ۲۰۰ درجه سانتیگراد. برای قرار دادن پین‌ها در رادیاتور استفاده می‌شود. سیلندر را در محفظه پمپ و بلبرینگ‌ها در گیربکس خودکار نگه می‌دارد.



نگهدارنده بلبرینگ ٣٦٤١ Bearing Retainer 3641

مناسب برای پر کردن درز تا فاصله ٨٠٠ اینچ؛ دارای عملکرد بالا، استحکام کنترل شده، ترکیب بلبرینگ همه کاره می‌باشد. برای اتصالات بلبرینگ، طبق و مهر و مومن روغن استفاده می‌شود. ایده‌آل برای قطعات استوانه‌ای که نیاز به جداسازی دارند.



٣٦٣٨ نگهدارنده بسیار قوی Very High Retainer 3638

برای پر کردن درز تا قطر ٥/٢٥ میلی‌متر (١٤/٥ اینچ) ایده‌آل بوده و دارای حداکثر مقاومت در دمای اتاق می‌باشد. برای قفل کردن طبق در محفظه‌ها و روی شفت‌ها استفاده می‌شود.



٣٥٧٧ درزگیر لوله برای شیارهای بزرگ Pipe Sealant For Coarse Threads 3577

٣٥٧٧ برای قفل و درزگیری شیارها، اتصالات مخروطی فلزی و به ویژه برای استفاده بر روی فولاد ضد زنگ بدون نیاز به تراز کردن یا ساب زدن طراحی شده است.



٣٥٦٧ درزگیر شیار با PTFE 3567 Pipe Thread Sealant with PTFE

٣٥٦٧ برای فیکس و درزگیری شیارها، اتصالات مخروطی فلزی طراحی شده است. در کاربردهای صنعتی از جمله صنایع فرآوری شیمیایی، پالایش نفت، خمیر کاغذ/کاغذ، تصفیه زباله، نساجی، تاسیسات برق/تولید برق، دریایی، خودروسازی، تجهیزات صنعتی، فشرده سازی گاز و صنایع توزیع توصیه می‌شود.



٣٥٤٢ درزگیر هیدرولیک 3542 Hydraulic Sealant

٣٥٤٢ برای اتصال قطعات استوانه‌ای طراحی شده و ایده‌آل برای قفل و درزگیری لوله‌ها و اتصالات فلزی شیاردار می‌باشد. دارای ویسکوزیته کم با خواص درزگیری و استحکام متوسط است.



Screwlock 3222

برای درز، قفل کردن پیچ‌های کوچک، جلوگیری از شل شدن در اثر لرزش، مناسب برای اتصال دهنده‌ها با قطر $\frac{1}{4}$ اینچ (۶ میلی‌متر) و کوچکتر مناسب می‌باشد. (مخصوصاً برای کاربردهایی مانند تنظیم پیچ‌ها و بسته‌های با قطر کوچک که در آن جداسازی آسان است).

ویژگی‌ها

برای نسبت کشش گشتاور مونتاژ مناسب، شیارها را روغن کاری می‌کند.
روی همه اندازه‌ها و انواع اتصال‌دهنده‌ها (Metric SAE) یا (SAE) کار می‌کند.
بسته به استحکام مورد نیاز قابل انتخاب می‌باشد (بالا، متوسط، کم).
گشتاور گسستگی و غالب را بهبود می‌بخشد.
فیکس و آب بندی می‌شوند و از خوردگی و نشت جلوگیری می‌کنند.
در دمای ۲۵۰ درجه سانتیگراد و به مدت ۵ دقیقه جدا می‌شود.

بسته‌بندی

۵۰ میلی لیتر، ۱۲ در هر جعبه
۲۵۰ میلی لیتر، ۶ در هر جعبه



Studlock 3270

برای چسباندن تا قطر ۱ اینچ (۲۵ میلی‌متر) مناسب می‌باشد. گیریکس و میخ‌های بدنه موتور، مجموعه سوپاپ‌ها و ... استحکام بالا، دائمی و رفع نیاز به مهره‌های دوبل و جوشکاری. از خوردگی و نشتی جلوگیری می‌کند. عملکرد عالی حتی سطوح روغنی. بسته‌های ماشین‌های ارتعاشی یا اجزای متحرک.

ویژگی‌ها

برای نسبت کشش گشتاور مونتاژ مناسب، شیارها را روغن کاری می‌کند.
روی همه اندازه‌ها و انواع اتصال‌دهنده‌ها (Metric SAE) یا (SAE) کار می‌کند.
بسته به استحکام مورد نیاز قابل انتخاب می‌باشد (بالا، متوسط، کم).
گشتاور گسستگی و غالب را بهبود می‌بخشد.
فیکس و آب بندی می‌شوند و از خوردگی و نشت جلوگیری می‌کنند.
در دمای ۲۵۰ درجه سانتیگراد و به مدت ۵ دقیقه جدا می‌شود.

بسته‌بندی

۵۰ میلی لیتر، ۱۲ در هر جعبه
۲۵۰ میلی لیتر، ۶ در هر جعبه



Nutlock 3243

ایده آل برای شیار، قفل کردن پیچ‌های کوچک، جلوگیری از شل شدن در اثر لرزش و همچنین اتصال دهنده‌های قطر $\frac{1}{4}$ تا $\frac{3}{4}$ اینچ (۶ تا ۲۰ میلی‌متر) و کوچکتر می‌باشد. مناسب برای اتصالات شیاردar - مهره‌ها، پیچ‌ها و ناودانی‌ها و مقاوم در برابر روغن می‌باشد.

ویژگی‌ها

برای نسبت کشش گشتاور مونتاژ مناسب، شیارها را روغن کاری می‌کند.
روی همه اندازه‌ها و انواع اتصال‌دهنده‌ها (Metric SAE) یا (SAE) کار می‌کند.
بسته به استحکام مورد نیاز قابل انتخاب می‌باشد (بالا، متوسط، کم).
گشتاور گسستگی و غالب را بهبود می‌بخشد.
فیکس و آب بندی می‌شوند و از خوردگی و نشت جلوگیری می‌کنند.
در دمای ۲۵۰ درجه سانتیگراد و به مدت ۵ دقیقه جدا می‌شود.

بسته‌بندی

۵۰ میلی لیتر، ۱۲ در هر جعبه
۲۵۰ میلی لیتر، ۶ در هر جعبه



۳۲۷۲ استادلاک با دمای بالا

برای چسباندن تا قطر ۱ اینچ (۲۵ میلی‌متر) مناب می‌باشد. گیریکس و میخ‌های بدنه موتور، مجموعه سوپاپ‌ها و ... استحکام بالا، دائمی و رفع نیاز به مهره‌های دوبل و جوشکاری. از خوردگی و نشتی جلوگیری می‌کند. عملکرد عالی حتی سطوح روغنی. بسته‌های ماشین‌های ارتعاشی یا اجزای متحرک.

ویژگی‌ها

برای نسبت کشش گشتاور مونتاژ مناسب، شیارها را روغن کاری می‌کند.
روی همه اندازه‌ها و انواع اتصال‌دهنده‌ها (Metric SAE) یا (SAE) کار می‌کند.
بسته به استحکام مورد نیاز قابل انتخاب می‌باشد (بالا، متوسط، کم).
گشتاور گسستگی و غالب را بهبود می‌بخشد.
فیکس و آب بندی می‌شوند و از خوردگی و نشت جلوگیری می‌کنند.
در دمای ۲۵۰ درجه سانتیگراد و به مدت ۵ دقیقه جدا می‌شود.

بسته‌بندی

۵۰ میلی لیتر، ۱۲ در هر جعبه
۲۵۰ میلی لیتر، ۶ در هر جعبه



اسپری ST- محافظ قالب Mold Protection Spray - ST

یک اسپری مخصوص برای مصرف کوتاه مدت می‌باشد که از قالب در برابر عوامل خارجی مانند اکسیداسیون محافظت می‌کند.

ویژگی‌ها

- امکان استفاده مجدد از قالب را بدون تمیز کردن اضافی فراهم می‌کند
- آبگرد و دفع کننده رطوبت
- ۶ ماه تولید

محصول را در جای خشک و خنک نگهداری کنید. ۱۲ ماه ماندگاری در دمای بین $+5^{\circ}\text{C}$ تا $+25^{\circ}\text{C}$ درجه سانتی گراد است.

بسته‌بندی

۴۰۰ میلی لیتر، ۲۴ در هر جعبه

رنگ: شفاف



Penetrating Threadlocker 3290

به صورت مویرگی به شیارها نفوذ می‌کند. قفل کننده شیار با استحکام متوسط. ایده آل برای درزگیری ترک‌های مویرگی، مهره‌های کوچک و پیچ و مهره‌ها. قطعات فلزی متخلخل را درزگیری و جوش می‌دهد. گرما دادن موضعی برای جداسازی مورد نیاز است. از خوردگی و نشتی جلوگیری می‌کند. پس از اتمام تنظیمات، پیچ‌های مجموعه‌ها را ایمن می‌کند.

ویژگی‌ها

- برای نسبت کشش گشتاور مونتاژ مناسب، شیارها را روغن کاری می‌کند.
- روی همه اندازه‌ها و انواع اتصال دهنده‌ها (SAE یا Metric) کار می‌کند.
- بسته به استحکام مورد نیاز قابل انتخاب می‌باشد (بالا، متوسط، کم).
- گشتاور گستینگ و غالب را بهبود می‌بخشد.
- فیکس و آب بندی می‌شوند و از خوردگی و نشت جلوگیری می‌کنند.
- در دمای 25°C درجه سانتیگراد و به مدت ۵ دقیقه جدا می‌شود.



بسته‌بندی

۵۰ میلی لیتر، ۱۲ در هر جعبه
۲۵۰ میلی لیتر، ۶ در هر جعبه

اسپری پاک کننده قالب Mold Cleaner Spray

یک اسپری تمیز کننده ویژه برای تمیز کردن آسان و طولانی مدت قالب‌ها است.

ویژگی‌ها

- تمیز کردن منظم قالب‌ها برای کاهش ضایعات و محافظت از قطعات و فرم‌ها
- افزایش کیفیت محصول
- کاهش وقفه‌های تولید
- تمیز کردن آسان و موثر محافظه‌های قالب و آماده سازی قالب‌ها قبل از تولید.

محصول را در جای خشک و خنک نگهداری کنید. ۱۲ ماه ماندگاری در دمای بین $+5^{\circ}\text{C}$ تا $+25^{\circ}\text{C}$ درجه سانتی گراد است.

بسته‌بندی

۴۰۰ میلی لیتر، ۲۴ در هر جعبه

رنگ: شفاف



چسب سریع ام دی اف MDF Rapid Adhesive

یک چسب آئرسول دو قسمتی و سریع است. مناسب برای سطوح چوبی، پلاستیکی و فلزی.

ویژگی‌ها

- تنظیم بسیار سریع
- اتصال قوی و بادوام.
- کاربرد آسان.
- مناسب برای انواع سطوح، حتی برای بسترهای متخلخل
- قابل استفاده در همه موقعیت‌ها / جهت‌ها (0° تا 360°)
- اسپری فعال - چسب سیانوکریلات: ۱۰۰ میلی لیتر + ۲۵ گرم اسپری فعال کننده - چسب سیانوکریلات: ۲۰۰ میلی لیتر + ۵۰ گرم اسپری فعال کننده - چسب سیانوکریلات: ۴۰۰ میلی لیتر + ۱۰۰ گرم



محصول را در جای خشک و خنک نگهداری کنید. ۱۲ ماه ماندگاری در دمای بین $+5^{\circ}\text{C}$ تا $+25^{\circ}\text{C}$ درجه سانتی گراد است.

اسپری قالب بدون سیلیکون Mold Release Spray Silicone Free

یک اسپری مخصوص بدون سیلیکون است که در قالب‌گیری در ماشین‌های تزریق پلاستیک برای جلوگیری از چسبندگی و جداسازی آسان قطعه تولید شده با کیفیت بالا استفاده می‌شود.

ویژگی‌ها

سطحی همگن و صاف ایجاد می‌کند
انتقال مواد را تسهیل می‌کند و تولید با کیفیت بالا را امکان پذیر می‌کند و در برابر دمای بالا مقاوم است. هیچ اثر شیمیایی باقی نمی‌گذارد.
مقاوم در برابر دمای بالا. هیچ اثر شیمیایی باقی نمی‌گذارد.
مناسب برای قالب سازی چندگانه ناشی آسان روی سطوح پس از چاپ لاستیک قابل استفاده در تولید قطعات پلاستیکی مانند لاستیک طبیعی، لاستیک مصنوعی، لاستیک نیتریل، لاستیک نئوپرن، PP، LDPE، PVC

محصول را در جای خشک و خنک نگهداری کنید. ۱۲ ماه ماندگاری در دمای بین $+5^{\circ}\text{C}$ تا $+25^{\circ}\text{C}$ درجه سانتی گراد است.

بسته‌بندی

۴۰۰ میلی لیتر، ۲۴ در هر جعبه

رنگ: شفاف



اسپری ترمیم کمربند Belt Dressing Spray

یک اسپری ویژه است که با فرمولاسیون خاص خود طول عمر مکانیزم قرقره کمربند را افزایش داده و عملکرد بالا ارائه می‌دهد.

ویژگی‌ها

ازآلدگی روی کمربند جلوگیری می‌کند
اصطکاک بین تسمه و قرقره را افزایش می‌دهد تا از درهم تنیدگی تسمه جلوگیری شود.
حرکت کمربند را تسهیل داده و عملکرد آن را بهبود می‌بخشد.

محصول را در جای خشک و خنک نگهداری کنید. ۱۲ ماه ماندگاری در دمای بین $+5^{\circ}\text{C}$ تا $+25^{\circ}\text{C}$ درجه سانتی گراد است.

بسته‌بندی

۴۰۰ میلی لیتر، ۲۴ در هر جعبه

رنگ: شفاف



اسپری سیلیکون قالب Mold Release Silicone Spray

یک اسپری مخصوص است که برای رهاسازی در ماشین‌های تزریق پلاستیک استفاده می‌شود.

ویژگی‌ها

مقاومت قوی در برابر دمای بالا تا 300°C درجه سانتیگراد
هیچ اثر شیمیایی باقی نمی‌گذارد
برای جلوگیری از چسبندگی در صنایع کاغذ و نساجی استفاده می‌شود
به عنوان براق کننده روی سطوح پلاستیکی عمل می‌کند
سطحی همگن و صاف ایجاد می‌کند
قابل استفاده در تولید قطعات پلاستیکی مانند لاستیک طبیعی، لاستیک Synbtetic، لاستیک نیتریل، لاستیک نئوپرن، PP، LDPE، پی‌وی‌سی

محصول را در جای خشک و خنک نگهداری کنید. ۱۲ ماه ماندگاری در دمای بین $+5^{\circ}\text{C}$ تا $+25^{\circ}\text{C}$ درجه سانتی گراد است.

بسته‌بندی

۴۰۰ میلی لیتر، ۲۴ در هر جعبه

رنگ: شفاف



اسپری جوشکاری Mag Welding Spray

اسپری مخصوصی است که از چسبیدن ابزار جوشکاری با سطح جوش جلوگیری می‌کند و باعث تمیز کردن آسان سطح می‌شود.

ویژگی‌ها

غیر قابل اشتعال
عمر طولانی نازل‌ها، واحدهای جوش و ابزار
کاربرد آسان

محصول را در جای خشک و خنک نگهداری کنید. ۱۲ ماه ماندگاری در دمای بین $+5^{\circ}\text{C}$ تا $+25^{\circ}\text{C}$ درجه سانتی گراد است.

بسته‌بندی

۴۰۰ میلی لیتر، ۲۴ در هر جعبه



اسپری استارت خودرو اتر Ether Car Starter Spray

یک اسپری ویژه برای راه اندازی موتور در ماه های سرد زمستان است که مدل سلسیل، اسپری است که آلدگی، گرد و غبار و روغن را از سطح مدارها، دستگاه های الکترونیکی و برد های آن ها پاک می کند.

ویژگی ها

احتراق را در موتورهای گازی، دیزلی و LPG تسهیل می کند
قابل استفاده در انواع موتورها مانند اتومبیل، کامیون و ژنراتور

محصول را در دمای بین ۵ تا +۲۵ درجه سانتیگراد نگهداری کنید

بسته بندی

۲۰۰ میلی لیتر، ۳۶ در هر جعبه

رنگ: شفاف



اسپری پاک کننده برد الکترونیکی Electronic Board Cleaner Spray

مدار سلسیل، اسپری است که آلدگی، گرد و غبار و روغن را از سطح مدارها، دستگاه های الکترونیکی و برد های آن ها پاک می کند.

ویژگی ها

کاربرد آسان با طراحی خاص خود.
خشک شدن سریع

فرمولاسیون ویژه برای تمیز کردن سطوح حساس
قابل استفاده در تمامی دستگاه ها مانند ماشین آلات، تلویزیون، فکس، فتوکپی و چاپگر
ضد الکتریسیته ساکن

محصول را در جای خشک و خنک نگهداری کنید. ۱۲ ماه ماندگاری در دمای بین ۵ تا +۲۵ درجه سانتی گراد است.

بسته بندی

۵۰۰ میلی لیتر، ۲۴ در هر جعبه
۲۰۰ میلی لیتر، ۳۶ در هر جعبه



اسپری روان کننده کمربند ایمنی Seat Belt Lubricant Spray

روان کننده کمربند ایمنی Selsil یک اسپری مخصوص برای اطمینان از استفاده آسان از کمربند ایمنی است.

ویژگی ها

هیچ اثری روی لباس باقی نمی گذارد
با فرمولاسیون عالی خود، حرکت آسان کمربند ایمنی را امکان پذیر می کند

از فرسوده شدن کمربند ایمنی جلوگیری می کند
چسبنده نیست

از سفت شدن کمربند ایمنی جلوگیری می کند، صدای اضافی را دفع می کند.
ضد الکتریسیته ساکن

محافظت در برابر اشعه فرا بنسن

محصول را در دمای بین ۵ تا +۲۵ درجه سانتیگراد نگهداری کنید

کاربرد

قبل از استفاده، قسمت اختیاط روی بسته را بخوابید.

روی قسمت های داغ اسپری نکنید.

قبل از استفاده، قوطی را ۱۵ تا ۲۰ بار تکان دهید، سپس روی سطح کمربند اسپری کنید.



اسپری پاک کننده اتصالات Contact Cleaner Spray

یک اسپری مخصوص برای پاک کنندگی اتصالات می باشد.

ویژگی ها

از زنگ زدگی و خوردگی جلوگیری می کند.

بلافتالله خشک می شود

عميقا تمیز می کند

هیچ اثر شیمیابی باقی نمی گذارد

محصول را در جای خشک و خنک نگهداری کنید. ۱۲ ماه ماندگاری در دمای بین ۵ تا +۲۵ درجه سانتی گراد است.

بسته بندی

۴۰۰ میلی لیتر، ۲۴ در هر جعبه
رنگ: شفاف



اسپری نوسازی مهر و موک لاستیکی Rubber Seals Renovation Spray

یک اسپری مخصوص برای نرم کردن واشرهای لاستیکی است.

ویژگی‌ها

جیرجیر را متوقف می‌کند
از چسبیدن واشرها به درها، ترک خوردن و سفت شدن در روزهای گرم تابستان و روزهای سرد در زمستان جلوگیری می‌کند.

طول عمر واشر را افزایش می‌دهد

محصول را در دمای بین ۵ تا +۲۵ درجه سانتیگراد نگهداری کنید

بسته‌بندی

۵۰۰ میلی لیتر، ۲۴ در هر جعبه

۲۰۰ میلی لیتر، ۳۶ در هر جعبه

رنگ: شفاف



اسپری پاک کننده کاربراتور Carburator Cleaner Spray

یک اسپری تمیزکننده برای قطعات کاربراتور است. حاوی حلال‌هایی است که باعث افزایش راندمان پاک کننگی محصول می‌شود.

ویژگی‌ها

با فرمولاسیون خاص خود به راحتی قابل اجرا و نفوذ به سطوح می‌باشد.

آسودگی را از روی سطوح از بین می‌برد.

به سنسورهای اکسیژن یا مبدل‌های کاتالیزوری آسیب نمی‌رساند.

محصول را در جای خشک و خنک نگهداری کنید. ۱۲ ماه ماندگاری در دمای بین ۵ +۲۵ تا +۵ درجه سانتی گراد است.

بسته‌بندی

۵۰۰ میلی لیتر، ۲۴ در هر جعبه

۴۰۰ میلی لیتر، ۲۴ در هر جعبه

رنگ: شفاف



اسپری براق کننده تایر Tyre Shiner Spray

یک اسپری مخصوص برای تمیز کردن و محافظت از کنسول و سطوح چرمی

ویژگی‌ها

لایه‌ای در برابر خشک شدن، ترک خوردن و نور خورشید ایجاد می‌کند.

جلادهنه تایرها

ضد الکتریسیته ساکن

دفع کننده گرد و غبار

محصول را در جای خشک و خنک نگهداری کنید. ۱۲ ماه ماندگاری در دمای بین ۵ +۲۵ تا +۵ درجه سانتی گراد است.

بسته‌بندی

۵۰۰ میلی لیتر، ۲۴ در هر جعبه

رنگ: شفاف



اسپری براق کننده اتاق خودرو Cockpit Shiner Spray

یک اسپری مخصوص برای تمیز کردن و محافظت از کنسول و سطوح چرمی است. می‌درخشد و از ترک خوردن جلوگیری می‌کند و باعث جلا سطوح می‌گردد.

ویژگی‌ها

با استفاده منظم، طول عمر سطح را افزایش می‌دهد

دارای ۶ رایجۀ مختلف و ماندگاری طولانی

فاقد هرگونه حلالی که به لایه اوزون آسیب می‌رساند

درخشنده‌گی طولانی مدت را فراهم می‌کند

هیچ اثری باقی نمی‌گذارد

محصول را در دمای بین ۵ +۲۵ تا +۵ درجه سانتیگراد نگهداری کنید

بسته‌بندی

۲۰۰ میلی لیتر، ۳۶ در هر جعبه

رنگ: شفاف



اسپری پاک کننده تار و پیچ Tar & Pitch Cleaner Spray

اسپری مخصوص از بین بردن کثیفی و چربی از قسمت های بدنه خودرو مانند درب ها، سپرها بدون آسیب رساندن به سطح می باشد.

ویژگی ها

اجسام چسبنده را حذف می کند.
قابل استفاده بر روی سطوح رنگ شده
کاربرد آسان

محصول را در جای خشک و خنک نگهداری کنید. ۱۲ ماه ماندگاری در دمای بین +۵ تا +۲۵ درجه سانتی گراد است.

بسته بندی

۵۰۰ میلی لیتر، ۲۴ در هر جعبه
۲۰۰ میلی لیتر، ۳۶ در هر جعبه

رنگ: شفاف



اسپری پاک کننده واشر Gasket Cleaner Spray

یک اسپری تمیز کننده عمومی برای پاک کردن سطح از هر نوع ضایعات فلزی یا پلاستیکی می باشد.

ویژگی ها

بقایای واشر را از انواع فلزات پاک می کند
عمیقاً تمیز می کند
خورنده نیست
هیچ اثر شیمیایی باقی نمی گذارد
 جدا کردن واشرها از نواحی با دستررسی کم.

محصول را در جای خشک و خنک نگهداری کنید. ۱۲ ماه ماندگاری در دمای بین +۵ تا +۲۵ درجه سانتی گراد است.

بسته بندی

۵۰۰ میلی لیتر، ۲۴ در هر جعبه

رنگ: شفاف



اسپری پاک کننده موتور Engine Cleaner Spray

selsil engine دارای فرمولاسیون ویژهای برای حذف سریع و کارآمد برچسب های از روی سطوح حساس به فشار کاغذی بر روی انواع سطوح مختلف می باشد.

ویژگی ها

گرد و غبار، چربی و کثیفی روی سطوح موتور را تمیز می کند
درخشندگی دائمی روی سطوح لاستیکی و پلاستیکی ایجاد می کند
برای درخشندگی به محصولات اضافی نیاز ندارد
ضد الکتریسیته ساکن
از درخشندگی محافظت می کند
هیچ اثری روی پلاستیک یا لاستیک باقی نمی گذارد

محصول را در جای خشک و خنک نگهداری کنید. ۲۴ ماه ماندگاری در دمای بین +۵ تا +۲۵ درجه سانتی گراد است.

بسته بندی

۵۰۰ میلی لیتر، ۲۴ در هر جعبه
۲۰۰ میلی لیتر، ۳۶ در هر جعبه

رنگ: شفاف



اسپری پاک کننده لیبل Label Remover Spray

selsil label دارای فرمولاسیون ویژهای برای حذف سریع و کارآمد برچسب های از روی سطوح حساس به فشار کاغذی بر روی انواع سطوح مختلف می باشد.

ویژگی ها

با فرمولاسیون کارآمد بدون بر جای گذاشتن اثر چسب یا خراش سطحی تمیز می شود.
عمیقاً تمیز می کند
خورنده نیست
برای اکثر سطوح بی ضرر است
حاوی CFC، حلal هالوژنه نیست

محصول را در جای خشک و خنک نگهداری کنید. ۱۲ ماه ماندگاری در دمای بین +۵ تا +۲۵ درجه سانتی گراد است.

بسته بندی

۱۰۰ میلی لیتر، ۵۰ در هر جعبه
۲۰۰ میلی لیتر، ۳۶ در هر جعبه

رنگ: شفاف



اسپری زنگ زدا Rust Remover Spray

یک اسپری محافظ غیر سیلیکونی، روان کننده، ضد زنگ زدگی و محافظ می باشد.

ویژگی ها

به علت فرمولاسیون خاص به راحتی به سطوح نفوذ می کند. زنگ زدایی و ایجاد یک لایه محافظ بین سطوح فلزی اصطکاک را کاهش می دهد. Aviods و خوردگی ناشی از اصطکاک آب را از بین می برد و در برابر رطوبت محافظت می کند. از قطعات و سطوح فلزی در برابر خوردگی محافظت می کند. گرد و غبار / گریس و ذرات چسب روی سطوح فلزی را تمیز می کند فرمول غیر سیلیکونی آن، آلوودگی روی سطوح را از بین می برد.

محصول را در جای خشک و خنک نگهداری کنید. ۲۴ ماه ماندگاری در دمای بین $+5^{\circ}\text{C}$ تا $+25^{\circ}\text{C}$ درجه سانتی گراد است.

بسته بندی

۵۰۰ میلی لیتر، ۲۴ در هر جعبه
۴۰۰ میلی لیتر، ۲۴ در هر جعبه
۳۶۰ میلی لیتر، ۳۶ در هر جعبه

رنگ: شفاف



اسپری گریس مایع Liquid Grease Spray

یک اسپری روان کننده آئروسل برای کاهش اصطکاک بین فلز و/یا سطوح فلزی و پلاستیکی می باشد.

ویژگی ها

بین -10°C درجه سانتیگراد تا 40°C درجه سانتیگراد کار می کند با ایجاد لایه ای روی سطح باعث روغن کاری می شود. قدرت چسبندگی بالا در سطوح عمودی قابل اجرا در تمام جهات (360° درجه سانتیگراد) به رنگ آسیبی نمی رساند. محصول را در جای خشک و خنک نگهداری کنید. ۲۴ ماه ماندگاری در دمای بین $+5^{\circ}\text{C}$ تا $+25^{\circ}\text{C}$ درجه سانتی گراد است.

بسته بندی

۵۰۰ میلی لیتر، ۲۴ در هر جعبه

رنگ: شفاف



اسپری پاک کننده تهویه مطبوع Air Conditioning Cleaner Spray

یک اسپری مخصوص برای تمیز کردن سیستم های تهویه مطبوع خودرو می باشد.

ویژگی ها

کم می کند تا ذرات گرد و غبار به راحتی از تهویه خارج شوند باکتری ها را از بین برد و محبیتی بهداشتی ایجاد می کند بوی بد مانند سیگار را از بین می برد رایحه ای مطبوع به جا می گذارد

در دمای بین $+5^{\circ}\text{C}$ تا $+25^{\circ}\text{C}$ درجه سانتی گراد است.

بسته بندی

۱۰۰ میلی لیتر، ۵۰ در هر جعبه
۱۵۰ میلی لیتر، ۵۰ در هر جعبه

رنگ: شفاف



اسپری سیلیکون Silicone Spray

اسپری آئروسل بر پایه روغن سیلیکونی شفاف، روان کننده و با کیفیت بالا می باشد.

ویژگی ها

روغن کاری می کند اصطکاک و سایش را کاهش می دهد از خوردگی و اکسیداسیون جلوگیری می کند آبرگزی می باشد.

محصول را در جای خشک و خنک نگهداری کنید. ۲۴ ماه ماندگاری در دمای بین $+5^{\circ}\text{C}$ تا $+25^{\circ}\text{C}$ درجه سانتی گراد است.

بسته بندی

۵۰۰ میلی لیتر، ۲۴ در هر جعبه
۴۰۰ میلی لیتر، ۲۴ در هر جعبه
۳۶۰ میلی لیتر، ۳۶ در هر جعبه

رنگ: شفاف



Pu Sealant60 Pu60 درزگیر

60 یک ماده چسبنده تک جزئی، سخت کننده رطوبت و بر پایه پلی اورتان است. این یک اتصال انعطاف پذیر و سخت با چسبنگی بسیار خوب بر روی اکثر مواد تشکیل می دهد.

کاربرد

- صنعت خودرو
 - در کاربردهای OEM صنعت خودرو استفاده می شود.
 - مناسب برای رزگیری، اتصال ساده و همچنین برای کاهش لرزش و اقدامات کاهش صدا در تعییر بدنه خودرو.
 - برای چسباندن مواد فلزی و شیشه‌ای استفاده می شود.
- صنعت ساخت و ساز
 - قابلیت چسبنگی به مصالح ساختمانی بر پایه سیمان، آجر، سرامیک، مرمر، شیشه، چوب، فولاد گالوانیزه، آلومینیوم و اکثر سطوح پلاستیکی را دارد.
 - مورد استفاده در صنعت ساختمان، در حفره های اتصالات بین عناصر ساختمان.
 - برای اتصالات و مونتاژ آلومینیوم، پی وی سی، قاب چوبی استفاده می شود.
 - برای کاشی کاری سقف استفاده می شود
- رنگ: سفید، خاکستری، سیاه.

ویژگی ها

- تک جزئی.
- کاربرد آسان با استفاده از تفنگ
- تیکسوتروپیک
- با رطوبت هوا خشک می شود.
- قابل رنگ آمیزی بدون تغییر حجم
- مقاوم در برابر شرایط جوی.
- خاصیت ارتجاعی دائمی



بسته بندی

- کارتريج آلومنیومی ۳۰۰ میلی لیتر، ۲۵ عدد در هر جعبه
- چسب های سوسيسي آلومنیوم ۴۰۰ میلی لیتر، ۲۶ عدد در هر جعبه
- چسب های سوسيسي آلومنیوم ۶۰۰ میلی لیتر، ۲۶ عدد در هر جعبه

ماندگاری

۱۲ ماه ماندگاری

Pu Sealant50 Pu50 درزگیر

50 یک ماده درزگیر تک جزئی، سخت کننده رطوبت و بر پایه پلی اورتان است.

کاربرد

- قابلیت چسبنگی به مصالح ساختمانی بر پایه سیمان، آجر، سرامیک، مرمر، شیشه، چوب، فولاد گالوانیزه، آلومینیوم و اکثر سطوح پلاستیکی را دارد.
- مورد استفاده در صنعت ساختمان، در حفره های اتصالات بین عناصر ساختمانی
- برای اتصالات و مونتاژ آلومینیوم، پی وی سی، قاب چوبی استفاده می شود
- برای کاشی کاری سقف استفاده می شود

ویژگی ها

- تک جزئی.
- کاربرد آسان با استفاده از تفنگ
- تیکسوتروپیک
- با رطوبت هوا خشک می شود
- قابل رنگ آمیزی بدون تغییر حجم
- مقاوم در برابر شرایط جوی
- خاصیت ارتجاعی دائمی



بسته بندی

- کارتريج آلومنیومی ۳۰۰ میلی لیتر، ۲۵ عدد در هر جعبه
- چسب های سوسيسي آلومنیوم ۴۰۰ میلی لیتر، ۲۶ عدد در هر جعبه

ماندگاری

۱۲ ماه ماندگاری در دمای بین +۵ تا +۲۵ درجه سانتی گراد. سطلهای ۲۵ و ۳۰۰ کیلوگرمی.

رنگ: سفید، خاکستری، سیاه.

Selsil Brake Cleaner Spray اسپری پاک کننده ترمز سلسیل

اسپری ترمز سلسیل گرد و غبار، چربی روی تمام قسمت های ترمز را به رو شی کارآمد تمیز می کند.



ویژگی ها

- گرد و غبار روی دیسک را تمیز می کند
- با فرمول کارآمد خود بدون جدا کردن، ترمز را تمیز می کند
- به کاهش صدای ناشی از قطعات ترمز کمک می کند
- بلافتله خشک می شود
- عمیقاً تمیز می شود
- قابل اجرا ۳۶۰ خورنده نیست
- هیچ اثر شیمیایی باقی نمی گذارد

رنگ: شفاف

۵۰۰ میلی لیتر، ۱۲ در هر جعبه

Plastic Welding - MMA جوش پلاستیک

Selsil Plastic Welding-MMA یک چسب مبتنی بر متیل متاسیریلات می باشد که برای چسباندن همه منظوره انواع گستره ای از مواد مناسب است.



کاربرد

قابل اجرا بر روی سرامیک، چوب، بسیاری از پلاستیک های سفت و سخت، کاشی چینی، فایبرگلاس، بتون و سنگ. (محصول برای PE و PP مناسب نیست).

محصول را در جای خشک و خنک نگهداری کنید. ۲۴ ماه ماندگاری در دمای بین +۵ تا +۲۵ درجه سانتی گراد است.

بسته بندی

۱۲ گرم، ۱۲ در هر جعبه



ماندگاری

۱۲ ماه ماندگاری در دمای بین +۵ تا +۲۵ درجه سانتی گراد. سطلهای ۲۵ و ۳۰۰ کیلوگرمی.

- کارتريج آلومنیومی ۳۰۰ میلی لیتر، ۲۵ عدد در هر جعبه
- چسب های سوسيسي آلومنیوم ۴۰۰ میلی لیتر، ۲۶ عدد در هر جعبه

X-Seal MDF Rapid Adhesive چسب سریع ام دی اف ایکس سیل

یک رنگ اسپری اکریلیک و حلال می‌باشد که به طور ویژه برای رفع نیازهای دکوراسیون داخلی و خارجی برای اهداف تزئینی و حفاظتی ساخته شده است و با فرمولاسیون خاص خود در سطوح چوبی، فلزی، پلاستیکی، بتونی، کاغذی، شیشه‌ای و کارتونی قابل استفاده می‌باشد.

کاربرد

- روی سطوح تمیز و خشک بمالید.
- رنگ شل و زنگزدگی را با یک برس سیمی یا کاغذ سنباده پاک کنید.
- قبل از استفاده، آثروسل را به خوبی تکان دهید، تقریباً ۳ دقیقه.
- برای بهترین نتیجه در لایه‌های نازک و با فاصله ۳۰-۲۵ سانتی‌متر استفاده کنید.
- روی رنگ‌های مصنوعی استفاده نکنید.

بسته‌بندی

- با قوطی ۲۰۰ میلی لیتری می‌توان ۱/۵-۱/۲۵ متر مربع را پوشاند.
- با قوطی ۴۰۰ میلی لیتری می‌توان ۳-۲/۵ متر مربع را پوشاند.
- ۲۰۰ میلی‌لیتر، ۲۴ عدد در هر جعبه
- ۴۰۰ میلی‌لیتر، ۱۲ عدد در هر جعبه

ویژگی‌ها

- پوشش‌دهی بالا.
- خشک کننده سریع.
- مقاومت بالا در برابر اشعه ماوراء بنفس.
- قابل انعطاف.
- مقاومت قوی در برابر خراش و خم شدن.
- ثبات رنگ و دوام خوب.
- سخت شدن خوب
- با قوطی ۲۰۰ میلی لیتری می‌توان ۱/۵-۱/۲۵ متر مربع را پوشاند.
- با قوطی ۴۰۰ میلی لیتری می‌توان ۳-۲/۵ متر مربع را پوشاند.
- ۲۰۰ میلی‌لیتر، ۲۴ عدد در هر جعبه
- ۴۰۰ میلی‌لیتر، ۱۲ عدد در هر جعبه



Auto - Sel

یک درزگیر واشر سریع، بادوام، انعطاف‌پذیر می‌باشد که برای ایجاد چسبندگی و دوام عالی در دماهای بسیار بالا طراحی شده است.

کاربرد

- می‌توان از آن به عنوان درزگیر واشر برای اتومبیل استفاده کرد
- پوشش دیفرانسیل
- روكش موتور
- پوشش کاربراتور و پمپ
- درزگیری در سیستم‌های گرمایشی و ترموستات

ویژگی‌ها

- کاربرد آسان
- چسبندگی عالی در دماهای بسیار بالا
- قابلیت اطمینان عمر طولانی و نگهداری کم
- انعطاف‌پذیری با زمان ذخیره سازی و استفاده از انبار
- قابل اجرا در اتصالات عمودی و بالای سر

بسته‌بندی

- ۴۸ عدد در هر جعبه ۸۰-۸۵ گرم.
- رنگ: خاکستری، سیاه، قرمز.

ماندگاری

۱۲ ماه ماندگاری



www.Grad-May.com 

٠٩٠٥٨٧٠٨٦٧٠ 

٠٩٠٥٨٧٠٩٦٧٠ 

@Gradsanatmaya 

@gradsanatmaya 

WORLD OF ALUMINIUM ACCESSORIES & HARDWARE